




**KARTA TECHNICZNA**  
**KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZENIAMI nr kat. 04013**

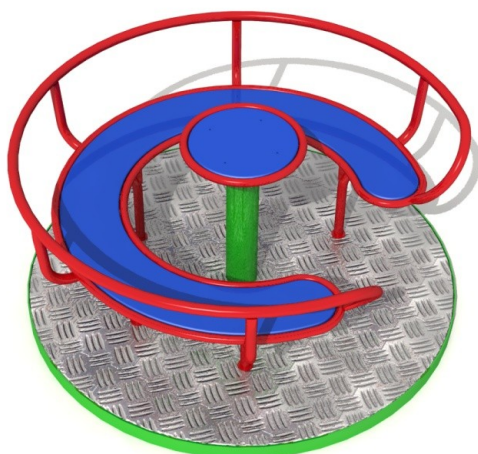

**Pole strefy bezp. -24m<sup>2</sup>**

**Obwód strefy bezp.-17 mb**

**Maks. wysokość upadku-0,11m**

**Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat**

**DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE**

Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą) , ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym .Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury  $\phi$  108mm ,z przymocowaną o spodu blachą szerokości 500mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków zewnętrznych (poliestrowymi).Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową .

Do platformy przykręcona poręcz z siedzeniami wykonana z rur  $\phi$  33,7 mm oraz  $\phi$  26,9 mm , lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym.

Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów) , zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym , w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15 , posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm.

Prędkość karuzeli 5m/s , zgodna z PN EN 1176-5:2008.

**NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieleński 12-130 Pasym. Grom 36**  
**[www.novumgrom.pl](http://www.novumgrom.pl), tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41**