



RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA  
SKALA 1:100

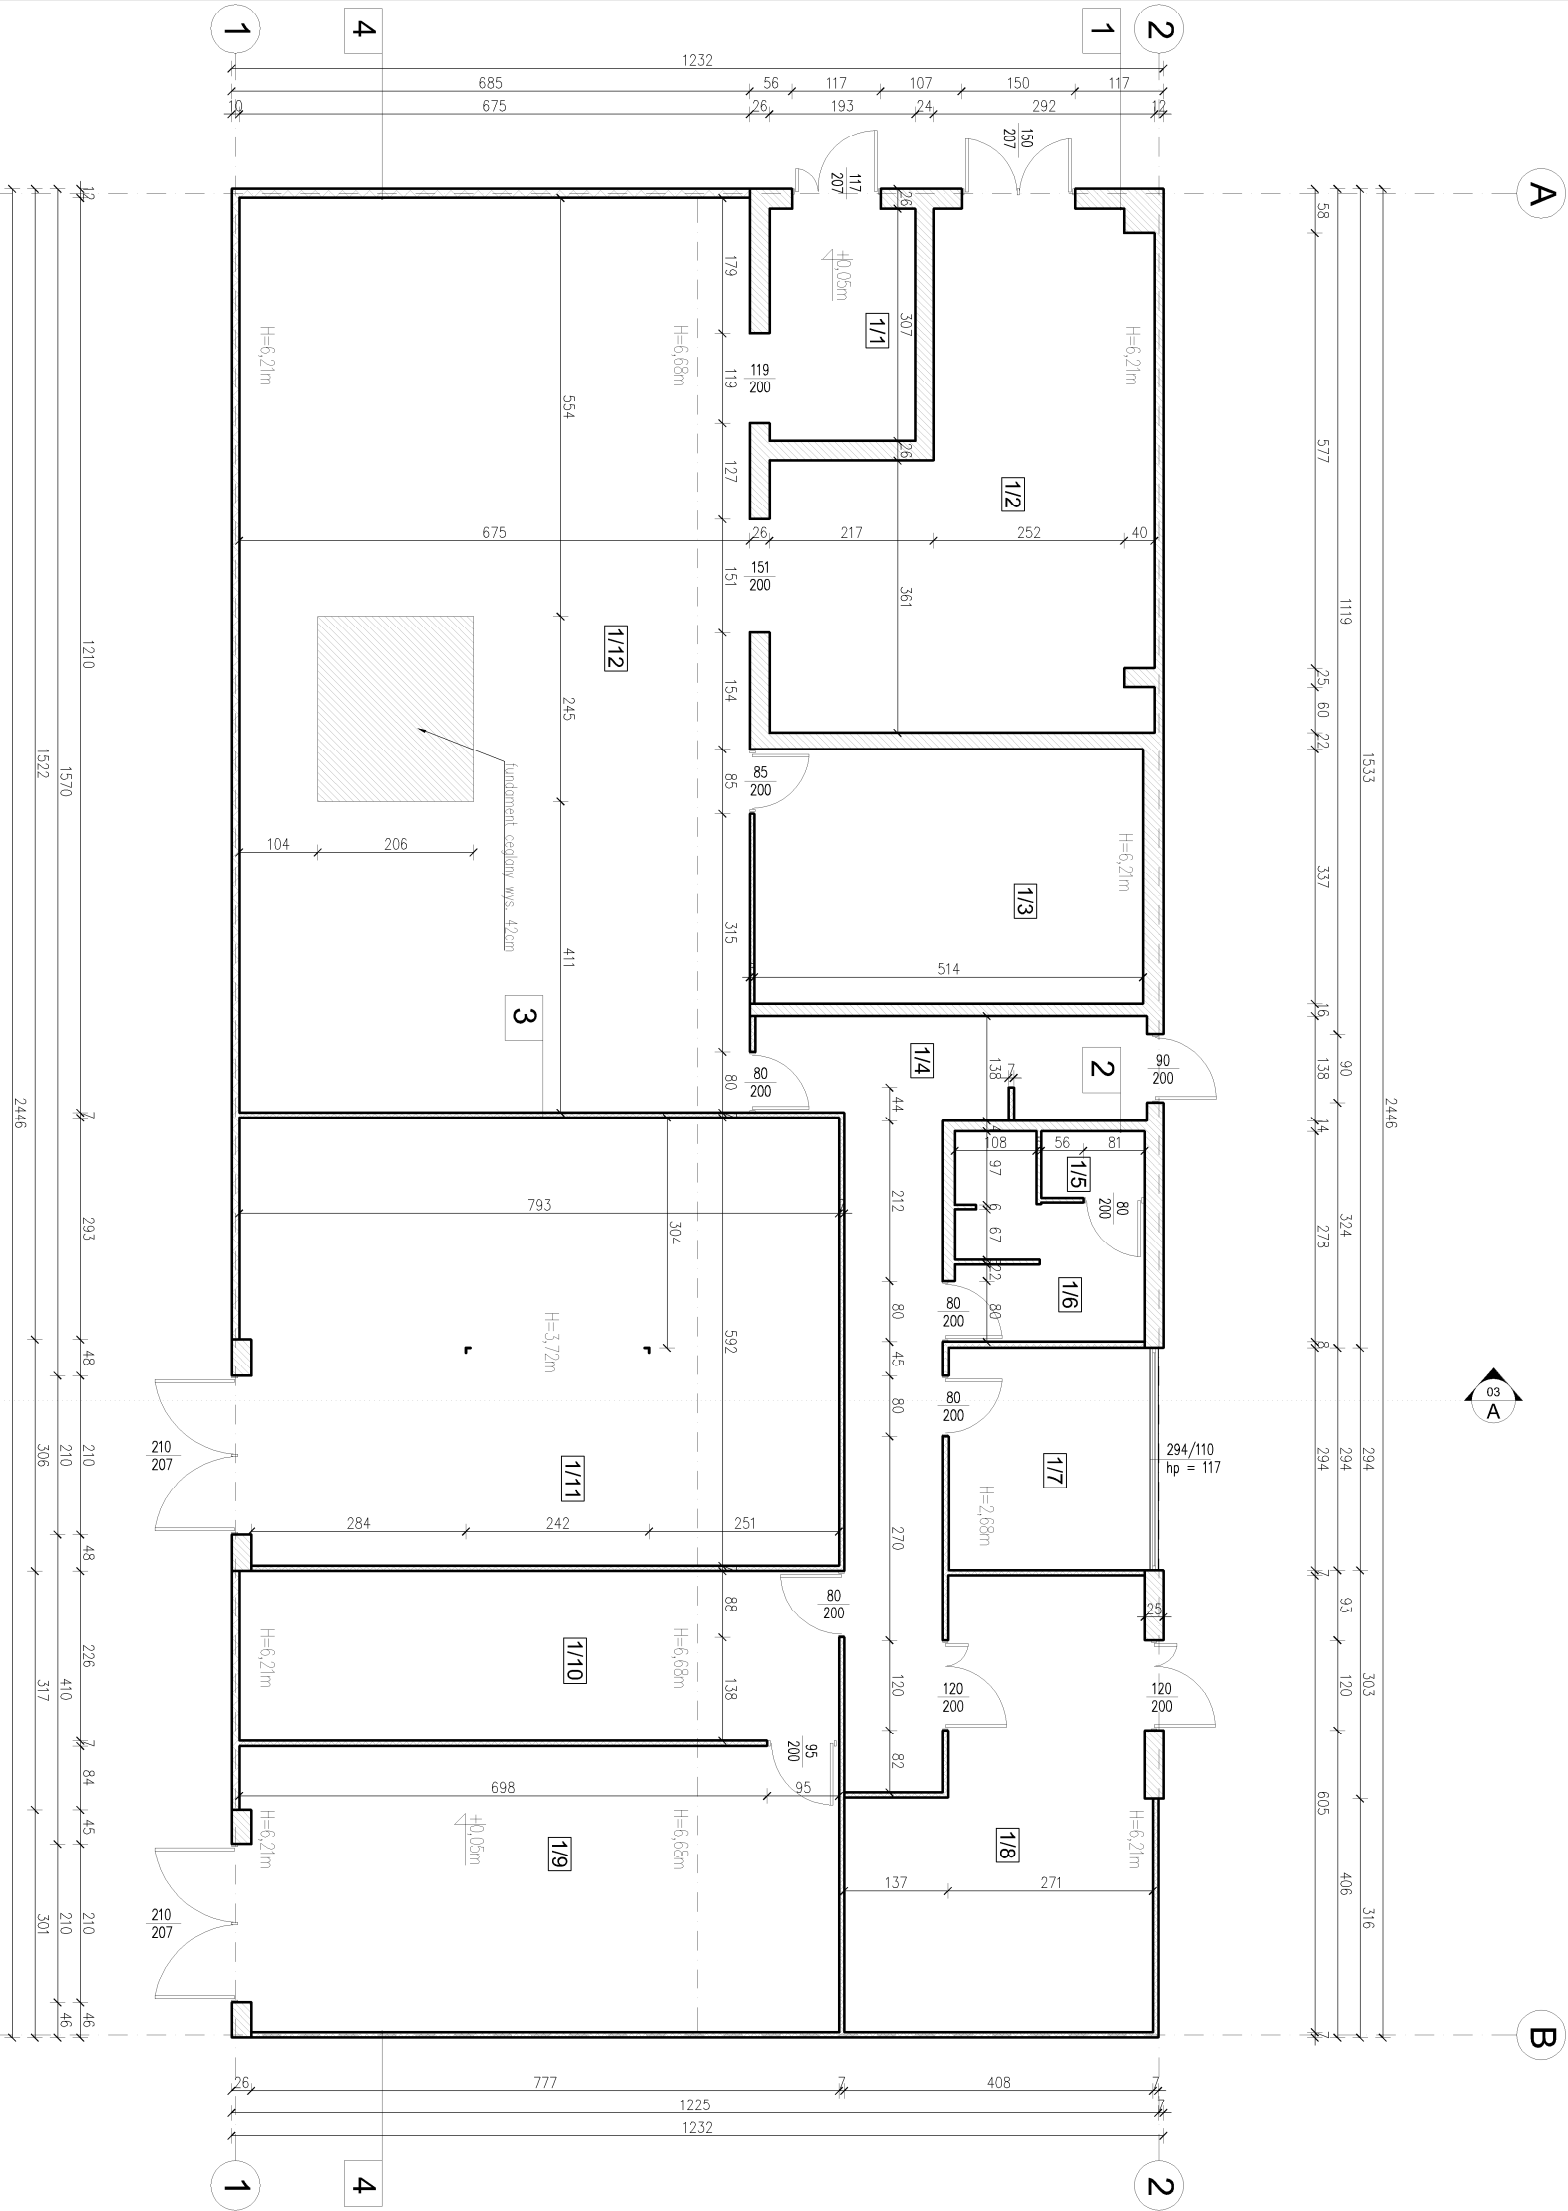

LEGENDA

- ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY WARSZTOWE
- 1 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM  
CEGLA CERAMICZNA GR. 25CM  
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM
- 2 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM  
CEGLA CERAMICZNA DZIURAWKA GR. 12CM  
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM
- 3 STELAŻ Z KĄTOWNIKÓW STALOWYCH/  
PŁYTA WARSZTOWA GR. 7CM:  
– OKŁADZINA AZBESTOWO-CEMENTOWA  
– ROZEŃ ZE STYROPIANU  
– OKŁADZINA AZBESTOWO-CEMENTOWA  
RAMA Z KĄTOWNIKÓW STALOWYCH/  
PŁYTA WARSZTOWA GR. 12CM:  
– BŁACHA TRAPEZOWA POWLEKANA  
– OKŁADZINA AZBESTOWO-CEMENTOWA  
– ROZEŃ ZE STYROPIANU  
– OKŁADZINA AZBESTOWO-CEMENTOWA
- 4

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PARTERU		
NR.	POMIESZCZENIE	POK. UŻYTKOWA [m <sup>2</sup> ]
1/1	PRZESTRZENIEK	5,93
1/2	MAGAZYN	27,87
1/3	MAGAZYN	17,32
1/4	KORYTARZ	18,55
1/5	WC	1,21
1/6	ŁAZIENKA	5,55
1/7	POMIESZCZENIE SPOŁECZNE	7,82
1/8	WARSZTAT	20,32
1/9	MAGAZYN	29,50
1/10	MAGAZYN	17,92
1/11	STACJA POMP	46,47
1/12	HALA	81,67
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER		
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		280,13m <sup>2</sup>
ZESTAWIENIE – CAŁOŚĆ BUDYNKU		
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		280,13m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		301,34m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA ZABUDOWY		301,34m <sup>2</sup>
KUBATURA		1828,32m <sup>3</sup>

<b>SERAFINSCY</b> biuro projektów i realizacji inwestycji			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krystian Serafin	PODPIS: _____	DATA: _____	STADIUM: _____
KONSTRUKCJA: konstr. LBS/0024/P00K/11	02.2016.	INWENTARYZACJA	
NAZWA OBIEKTU: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY		SKALA:	1:100
INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	67-115 BŁON ODRZAŃSKI, UL. MŁYŃSKA 15	NR RYSUNKU: 2.3.	
ADRES: _____	WIERZBICA, DZ.NR 1751	Tytuł rysunku: POMPOWIA: RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA	