

Bytom Odrzański, dnia 19 września 2022 r.

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

Nasz znak: ZP.271.12.2022

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim”.

Na podstawie art. 284, w związku z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ, w związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Po sprawdzeniu przedmiaru z dokumentacją w zakresie rurociągów wychodzi że ilość rur w przedmiarze jest niezgodna z dokumentacją, proszę o uzupełnienie przedmiaru o odcinki rurociągów w istniejącym budynku od rur preizolowanych do punktu wpięcia w istniejące rurociągi w obrębie istniejącej kotłowni (instalacja C.O., zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji).

Odpowiedź nr 1

Uzupełniono przedmiar robót o brakujące odcinki.

Pytanie nr 2

Pozycja 83 przedmiaru instalacje sanitarne to grzejnik łazienkowy proszę o wskazanie grzejnika w części rysunkowej oraz podanie jego wymiarów.

Odpowiedź nr 2

Pozycja w przedmiarze omyłkowo wstawiona. Poprawiono przedmiar robót.

Pytanie nr 3

Czy na instalacji p.poż nie powinien być zamontowany zawór antyskażeniowy, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji.

Odpowiedź nr 3

Zawór antyskażeniowy nie jest potrzebny na instalacji p.poż. Znajduje się przed rozdziałem instalacji na instalację bytową i p.poż, nastąpiłoby zbędne zdublowanie.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie w dokumentacji w których łazienkach ma być zamontowana armatura sanitarna biały montaż typu Junior przystosowana dla dzieci (umywalki, miski ustępowe), proszę również o korektę przedmiarów o te elementy.

Odpowiedź nr 4

Armatura ma znajdować się w pomieszczeniach: 1/16, 1/23, 1/26. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 5

Pozycja 116 przedmiar instalacje sanitarne kanalizacja deszczowa - studzienki niewłazowe zgodnie z dokumentacją studni jest 6, w przedmiarze jest 5, proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź nr 5

Do wyceny należy przyjąć studzienki w ilości 6. Poprawiono przedmiar robót.

Pytanie nr 6

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o przyłączy kanalizacji ogólnospławnej.

Odpowiedź nr 6

Element 9 kosztorysu sanitarnego zawiera całą kanalizację deszczową.

Pytanie nr 7

Zgodnie z PZT nr rysunku 1/S są odcinki zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sanitarnej do likwidacji brak takich pozycji w przedmiarze proszę o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź nr 7

Uzupełniono przedmiar robót w branży sanitarnej dział Element zewnętrzny kanalizacji.

Pytanie nr 8

Zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji instalacja centralnego ogrzewania rurociągi są średnicy dn25, dn20, dn18 proszę o uzupełnienie przedmiaru o te średnice w pozycjach rurociągów i izolacji.

Odpowiedź nr 8

Uzupełniono przedmiar robót.

Wentylacja mechaniczna:

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie wydajności nawiewu i wywiewu oraz mocy chłodnicy centrali wentylacyjnej. Jeśli jest taka możliwość, to prosimy o udostępnienie karty doboru centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź nr 9

Wydajność nawiewu – 2750 m³/h

Wydajność wywiewu – 2750 m³/h

Moc chłodnicy – 16,4kW

Zamawiający nie wskazuje producenta centrali wentylacyjnej, zatem nie może udostępnić karty doboru.

Pytanie nr 10

W przedmiarze brakuje naczynia przeponowego na glikol na instalacji cieplnej do centrali wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 10

Naczynie przeponowe glikolowe 8L montowane na wsporniku. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 11

W przedmiarze brakuje obudowy p.poż kanałów wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 11

Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 12

W przedmiarze brakuje próby szczelności instalacji wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 12

Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 13

W przedmiarze brakuje (w projekcie lokalizacji) ilości i wielkości rewizji instalacji wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i rysunków.

Odpowiedź nr 13

Dodano klapy rewizyjne na rysunku 8/S (dołączony do niniejszych odpowiedzi). Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 14

W przedmiarze brakuje doboru i zestawu (grupy) bezpieczeństwa instalacji c.o. centrali wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 14

Węzeł pompowy przyjęto jako część centrali wentylacyjnej i należy go wycenić w tej pozycji przedmiarowej.

Pytanie nr 15

W przedmiarze brakuje cokołów pod podstawy dachowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 15

W przedmiarze są podstawy pod wentylatory – pozycja zawiera również cokoły.

Pytanie nr 16

Jaka grubość izolacji ma być zastosowana na instalacji wentylacyjnej wewnątrz i na zewnątrz budynku? Prosimy o rozdzielenie w przedmiarze ilości m² o różnych grubościach.

Odpowiedź nr 16

- na kanałach zewnętrznych maty lamelowe z wełny mineralnej jednostronnie pokrytej folią aluminiowej gr. 40mm,

- na kanałach wewnątrz – maty lamelowe z wełny mineralnej jednostronnie pokrytej folią aluminiowej gr. 30mm.

Pytanie nr 17

Czy na dachu budynku na instalacji wentylacyjnej ma być wyceniony płaszcz z blachy? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz określenie z jakiego materiału ma być ten płaszcz wykonany.

Odpowiedź nr 17

Należy przyjąć ściany centrali z paneli PUR (gr. 30mm), obustronnie pokrytych blachą stalową.

Pytanie nr 18

W przedmiarze brakuje podstaw i cokołów dachowych pod kanały z centrali wentylacyjnej przechodzące przez stropodach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 18

Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 19

W przedmiarze brakuje regulacji instalacji wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 19

W kosztorysie nie ujmuje się pozycji regulacji instalacji wentylacyjnej – jest to obligatoryjne do wykonania.

Pytanie nr 20

W przedmiarze brakuje klap ppoż na instalacji wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 20

Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 21

Anemostaty kwadratowe ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami mają być na instalacji wywiewnej czy nawiewnej? Prosimy o wskazanie konkretnie, które anemostaty mają być ze skrzynkami rozprężnymi oraz jakiego typu mają być.

Odpowiedź nr 21

W projekcie nie przyjęto anemostatów kwadratowych – przyjęte zostały anemostaty okrągłe. Anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami mają być zainstalowane na instalacji nawiewnej – średnica anemostatów $\varnothing 150$, skrzynki rozprężne dostosować do wymiaru kanału nawiewnego. W zestawieniu kształtek omyłkowo wpisano średnicę $\varnothing 160/150 \times 150$ itd. zamiast $\varnothing 160/150$.

Pytanie nr 22

Prosimy o zaktualizowanie ilości i wielkości anemostatów w przedmiarze instalacji wentylacyjnej.

Odpowiedź nr 22

Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 23

W przedmiarach brakuje szafki podtynkowej na sterowanie centrali wentylacyjnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Czy szafka ma być zamykana na kluczyk?

Odpowiedź nr 23

Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 24

Prosimy o zaktualizowanie ilości i średnic przepustnic (poza tymi przy skrzynkach rozprężnych) w przedmiarze instalacji wentylacyjnej.

Odpowiedź nr 24

Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 25

Prosimy o wskazanie miejsca montażu wentylatora promieniowego – pozycja nr 111 w przedmiarze instalacji sanitarnych.

Odpowiedź nr 25

Pozycja dotyczy kurtyny powietrznej – dokonano poprawki/uzupełnienia w przedmiarze robót (pozycja nr 119 po zmianach).

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie parametrów kurtyny powietrznej oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 26

Kurtyna powietrzna elektryczna, długość 2000mm, zasilanie 400V/50Hz. Zgodnie z pytaniem wyżej, kurtyna ujęta w pozycji 119 przedmiaru robót.

Pytanie nr 27

Czy centrala wentylacyjna ma być wodna czy glikolowa jeżeli glikolowa to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje glikolu oraz dobór i uzupełnienie przedmiaru o wymiennik woda/glikol.

Odpowiedź nr 27

Do wyceny należy przyjąć nagrzewnicę wodną o mocy 8,3 kW.

Pytanie nr 28

W przedmiarze robót instalacyjnych pozycje nie zgadzają się z częścią rysunkową poz. 12 zlewozmywak z blachy nierdzewnej przedmiar 9szt, dokumentacja 5 szt. jednokomorowy i 2 szt. dwukomorowy, poz. 16 wpust żeliwny podłogowy przedmiar 1 szt. dokumentacja 5szt, poz. 32 zawór kątowy do podłączenia płuczki dlatego jest 7 jeżeli jest 8 misek ustępowych typu kompakt - stojących, poz. 34 dlatego jest 15 baterii umywalkowych skoro jest 16 umywalk, poz. 35 dlatego jest 7 baterii zlewozmywakowych skoro jest poz. 12 - 9 zlewów, proszę o korektę kosztorysów.

Odpowiedź nr 28

Poprawiono przedmiar robót.

Pytanie nr 29

Jakiej średnicy ma być zawór pierwszeństwa, w części rysunkowej jest 1" w przedmiarze 2", poz. 49 kosztorysu roboty instalacyjne zawory wodociągowe dn 32 w dokumentacji są dwa zawory dn 50, proszę o korektę.

Odpowiedź nr 29

Prawidłowy zawór pierwszeństwa to 1", zaś zawory odcinające dn 50. Poprawiono przedmiar robót.

Pytanie nr 30

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 38 przedmiaru roboty instalacyjne montaż zaworów mieszających termostatycznych - 6kpl, oraz pozycja 31 przedmiaru montaż zaworów cyrkulacyjnych - 2 kpl (o jakie zawory chodzi w obu przypadkach).

Odpowiedź nr 30

Omyłkowo przyjęte pozycje – usunięto z przedmiaru robót.

Pytanie nr 31

Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru o instalację chłodu i agregat chłodniczy dla centrali wentylacyjnej (zgodnie z dokumentacją centrala wyposażona jest w chłodnicę o mocy 16,9 kW).

Odpowiedź nr 31

Uzupełniono przedmiar robót oraz poprawiono część rysunkową rysunki 8/S oraz 9/S.

Pytanie nr 32

Proszę o określenie kto zajmuje się rozbiórką budynku tymczasowego znajdującego się na działce przeznaczonej pod rozbudowę. (Inwestor czy Wykonawca musi przewidzieć rozbiórkę w wycenie)?

Odpowiedź nr 32

Do wyceny należy przyjąć rozbiórkę budynku oraz utwardzenie terenu – w załączeniu opis rozbiórki. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 33

Czy podczas prowadzenia prac ziemnych na terenie inwestycji musi być prowadzony nadzór archeologiczny?

Odpowiedź nr 33

Tak. Obowiązki wykonawcy w tym zakresie określa decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków znak: KZ.4123.3.24.2020 z dnia 25.03.2020r. Całość obowiązków wynikających z ww. decyzji należy do Wykonawcy robót.

Pytanie nr 34

Proszę o uzupełnienie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o prace związane z zielenią.

Odpowiedź nr 34
W załączeniu STWiOR.

Pytanie nr 35

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wyposażenie placu zabaw?

Odpowiedź nr 35

Do wyceny nie należy przyjmować wyposażenia placu zabaw.

Pytanie nr 36

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie naklejki ścienne, wykładzinę dywanową bądź inne elementy wyposażenia wewnętrznego obiektu ?

Odpowiedź nr 36

Do wyceny nie należy ujmować naklejek ściennych, wykładziny dywanowej oraz innych elementów wyposażenia wewnętrznego.

Pytanie nr 37

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o balustradę szklaną tarasu oraz o podanie wytycznych dotyczących szkła balustrady.

Odpowiedź nr 37

Balustrada szklana powinna być wykonana ze szkła bezpiecznego: szkła hartowanego ESG. Balustrada na aluminiowej listwie (w kształcie litery U), montowana do podłogi tarasu – według rysunku Detal balustrady. Sposób montażu balustrady (projekt budowlany, branża architektoniczna, przekrój B-B). Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 38

Proszę o wyjaśnienie (podanie terminu) do kiedy ma być prowadzona pielęgnacja trawników przez Wykonawcę ?

Odpowiedź nr 38

Do wyceny nie należy przyjmować pielęgnacji trawników.

Wobec powyższego zmianie ulega:

- treść rozdziału XXIV Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert SWZ - ust. 1 pkt 2 na następujące brzmienie:

„2) Okres gwarancji (G):

Ocenie zostanie poddana długość okresu gwarancji jakości za przedmiot zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić **minimum 36 miesięcznej** gwarancji na przedmiot zamówienia oraz nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy, z wyłączeniem zieleni, na którą wymagany jest 12 miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Oferta wykonawcy, który w formularzu oferty nie wypełni pola okres gwarancji jakości lub zaoferuje krótszy okres gwarancji jakości wówczas oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. Natomiast **w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 m-cy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, wówczas Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie liczbę 60 m-cy.**

Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający zaokrągla wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$G - \text{liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Okres gwarancji} = \frac{\text{okres gwarancji oferty badanej w miesiącach}}{\text{Najdłuższy zaproponowany okres gwarancji w miesiącach (max. 60 miesięcy)}} \times 40 \text{ pkt.}$$

- formularz oferty - pkt 5 , na następujące brzmienie: „Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres: ... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, z wyłączeniem zieleni, na którą udzielamy 12 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady”,


- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy - §14 ust.1, na następujące brzmienie: „Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres miesięcy, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem zieleni, na którą udziela 12 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady”.

Pytanie nr 39

Proszę o określenie parametrów (szkic poglądowy) ściany przesuwnej z segmentem drzwiowym.

Odpowiedź nr 39

Parametry ściany przesuwnej ppkt. 8.2.6 opisu technicznego, branża architektoniczna.
Szkic poglądowy:

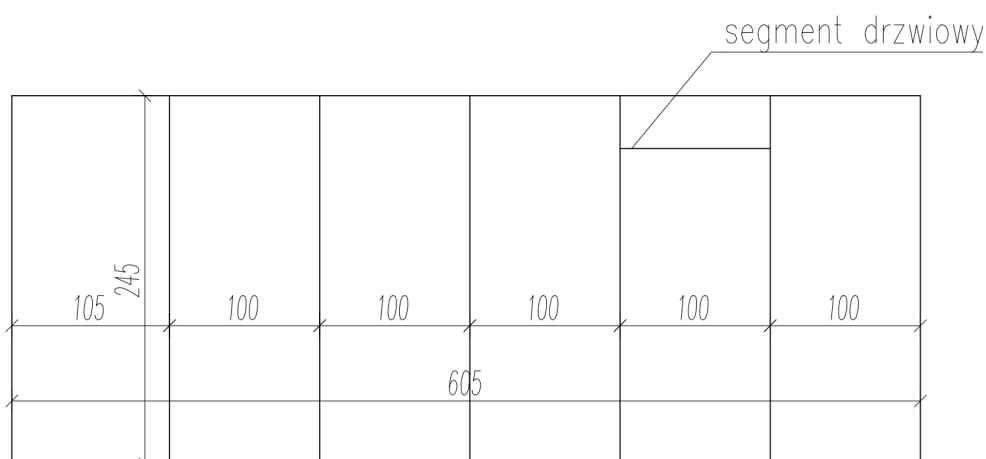

Pytanie nr 40

Proszę o wyjaśnienie kwestii izolacji termicznej (styropian czy wełna z welonem) pod elementami drewnianymi oraz ceglanymi elewacji.

Odpowiedź nr 40

Izolacja termiczna pod elementami drewnianymi – wełna mineralna (15,0 cm grubości). Na wełnę należy ułożyć wiatroizolację, a następnie elementy drewniane (według rysunku projekt budowlany, branża architektoniczna, rysunek nr A-7 – Szczegół).

Natomiast ażurowa ścianka ceglana znajduje się jedynie przy wejściu do budynku i nie wymaga zastosowania izolacji termicznej (według rysunku projekt budowlany, branża architektoniczna, rysunek nr A-7 – Szczegół).

Pytanie nr 41

Proszę o podanie parametrów świetlika dachowego (NRO, współ. dla wypełnienia klapy itd.).

Odpowiedź nr 41

Klasa odporności ogniowej budynku „D”, dla której nie ma określonej klasy odporności przekrycia dachu, a ponadto wymagania te nie dotyczą naświetli dachowych, które zajmują mniej niż 20% powierzchni. Dlatego świetlik dachowy nie musi posiadać klasy odporności ppoż. Świetlik do dachu płaskiego, z możliwością odpływu wody, konstrukcja pozbawiona mostków termicznych.

Materiał: konstrukcja świetlika: profile aluminiowe, według odpowiedniego producenta, wypełnienie: szkło bezpieczne (hartowane lub laminowane – według wybranego producenta). Świetlik z opcją otwierania ręcznego.

Według rysunku Przekroju 3-3, rysunek A-5, branża architektoniczna, projekt budowlany.

Pytanie nr 42

Proszę o wyjaśnienie z czego wykonane są ścianki w sanitariatach oddzielające np. miski ustępowe (HPL , g-k - proszę o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję).

Odpowiedź nr 42

Ścianki w sanitariatach należy wykonać z płyt laminatu HPL. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 43

Proszę o weryfikację ilości (m²) sufitu systemowego wewnątrz obiektu.

Odpowiedź nr 43

Sufit systemowy – 258,13 m². Reszta sufitów – tynkowana + zabudowa g-k przewodów wentylacji mechanicznej. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 44

Proszę o weryfikację ilości stali (np. fundamenty) - rozbieżność pomiędzy projektem a przedmiarem.

Odpowiedź nr 44

Przedmiar robót jest zgodny z projektem. Nastąpiła omyłka w zestawieniu stali na rysunku fundamentów.

Pytanie nr 45

Czy balustrada ze szkła hartowanego na tarasie wchodzi w skład zamówienia i należy ją wycenić? Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 45

Tak, do wyceny należy przyjąć balustradę ze szkła hartowanego na tarasie. Uzupełniono Przedmiar robót.

Pytanie nr 46

Prosimy o podanie wymiarów świetlika doświetlającego hol wejściowy.

Odpowiedź nr 46

Wymiar otworu dachowego: 160x160 cm.

Pytanie nr 47

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie naklejki na ścianach?

Odpowiedź nr 47

Do wyceny nie należy ujmować naklejek na ścianach.

Pytanie nr 48

Czy po stronie Wykonawcy będzie zakup i montaż drewnianej tablicy interaktywnej?

Odpowiedź nr 48

Tak, do wyceny należy przyjąć zakup wraz z montażem tablicy interaktywnej.

Pytanie nr 49

Czy po stronie Wykonawcy będzie wykonanie tablicy informacyjnej farba tablicowa magnetyczno - kredowa zgodnie z rys. A-3, A-3.B, A-4?

Odpowiedź nr 49

Tak, do wyceny należy przyjąć wykonanie tablicy informacyjnej, natomiast bez naklejek.

Pytanie nr 50

Czy widoczne na rys. A-3 okrągłe lustra łazienkowe wchodzą w skład przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 50

Do wyceny nie należy ujmować okrągłych luster łazienkowych.

Pytanie nr 51

Na PZT wrysowane jest wyгородzenie terenu placówki ogrodzeniem niskim - czy jest to ogrodzenie istniejące czy projektowane? Brak w przedmiarach.

Odpowiedź nr 51

Do wyceny należy przyjąć ogrodzenie, ujęte w pozycji 23 i 24 przedmiaru robót - prace zewnętrzne.

Pytanie nr 52

Na PZT zaznaczony jest plac zabaw. Czy jest on przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o informacje, jakie urządzenia mają się na nim znajdować?

Odpowiedź nr 52

Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię bezpieczną, bezspoinową, bez urządzeń.

Pytanie nr 53

W części opisowej architektury pkt. 8.2.5 występuje sformułowanie -" Wykładziny ściennie " - Czy Wykonawca ma przewidzieć montaż takich wykładzin w obiekcie ?

Odpowiedź nr 53

Sformułowanie wykładziny ściennie w podpunkcie opisu jest sformułowaniem ogólnym, w projekcie wykonawczym przedstawiono i wyrysowano wszystkie ściany o niestandardowym wykończeniu (czyli innym wykończeniu niż tynk+farba). W projekcie nie ma wykładzin ściennych typu gumoleum/pcv itp.

Pytanie nr 54

Proszę o doprecyzowanie pojęcia - Nawierzchnia placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej - poz. 20 d.3 - przedmiar robót.

Odpowiedź nr 54

Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię bezpieczną, bezspoinową, bez urządzeń.

Pytanie nr 55

Proszę o doprecyzowanie pojęcia - Ogrodzenia z przęsł drewnianych o wysokości 0,6 m, na słupkach stalowych - poz. 23 d.4 - przedmiar robót.

Odpowiedź nr 55

Do wyceny należy przyjąć ogrodzenie drewniane sztachetowe, ryflowane wysokość, 60 cm, w ilości określonej w przedmiarze robót.

Pytanie nr 56

Czy firma, która nie spełnia warunku dotyczącego zdolności technicznej, tj. wykonania co najmniej: dwóch robót budowlanych, z których każda polegała na budowie budynku kubaturowego o kubaturze netto min. 1 000 m³ wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej, elektrycznej i wodociągowej, a złoży swoją ofertę będzie brana pod uwagę?

Odpowiedź nr 56

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki udziału w postępowaniu, w tym m.in. w zakresie zdolności zawodowej i technicznej. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, to Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie zakresu prac w przedmiarach robót poza udzielonymi odpowiedziami poprzez dodanie robót rozbiórkowych pozycje 1-4 przedmiaru robót po zmianach:

- rozbiórka istniejącej kostki betonowej,
- istniejącego budynku gospodarczego (zakres wg opisu rozbiórki).

Ponadto w rozdziale VIII SWZ Termin wykonania zamówienia ust. 1 oraz istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do

treści umowy, §2 ust. 1 otrzymują brzmienie: „**Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 10 miesięcy od daty podpisania umowy**”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

1)termin składania ofert, z dnia 22 września 2022 r. godz. 10.00 na dzień: **4 października 2022 r., godz. 10.00.**

2)termin otwarcia ofert, z dnia 22 września 2022 r. godz. 11.00 na dzień: **4 października 2022 r., godz. 11.00.**

3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: **2 listopada 2022 r.**

W załączeniu:

- komplet uaktualnionych przedmiarów robót oraz rysunki uzupełniające:
- pzt rozbiórka,
- opis rozbiórki,
- rysunki 8/S i 9/S,
- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
- STWiOR

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowią integralną część SWZ i zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne>