


PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ KOMUNIKACYJNĄ / PARKINGOWĄ I HANDLOWĄ

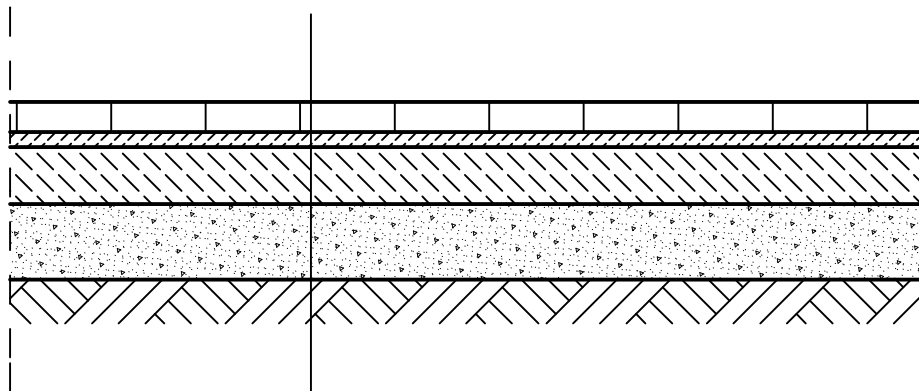

- kostka betonowa gr. 8cm
- warstwa wyrównawcza - suchy beton gr. 3cm w stanie sypkim
- suchy beton zagęszczony mechanicznie gr. 15cm
- pospółka zagęszczona mechanicznie 15cm
- grunt rodzimy