



# Przekrój ze stanowiskami parkingowymi • 1:50

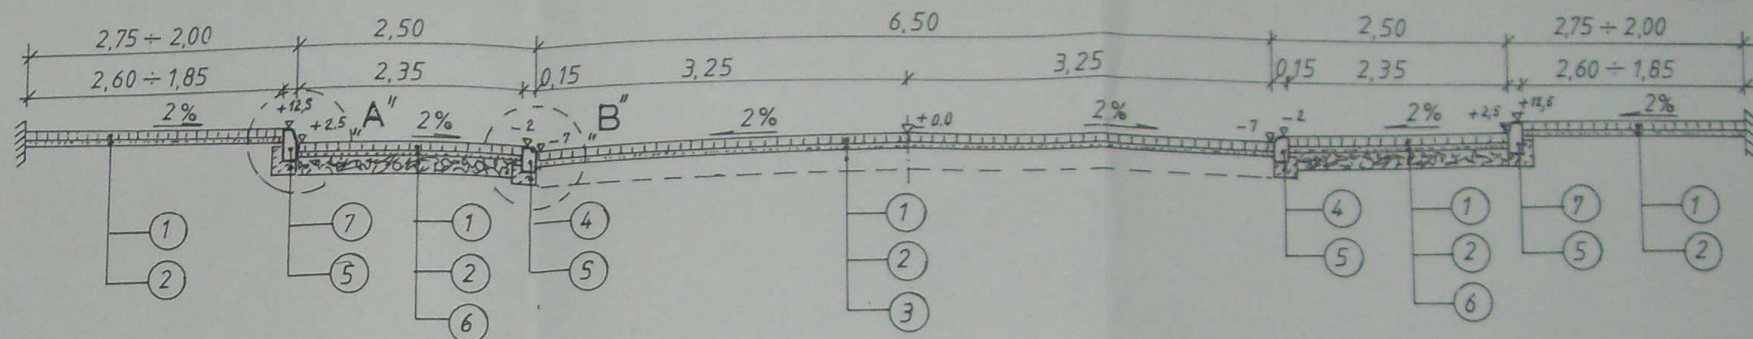


## Przekrój bez stanowisk parkingowych • 1:50

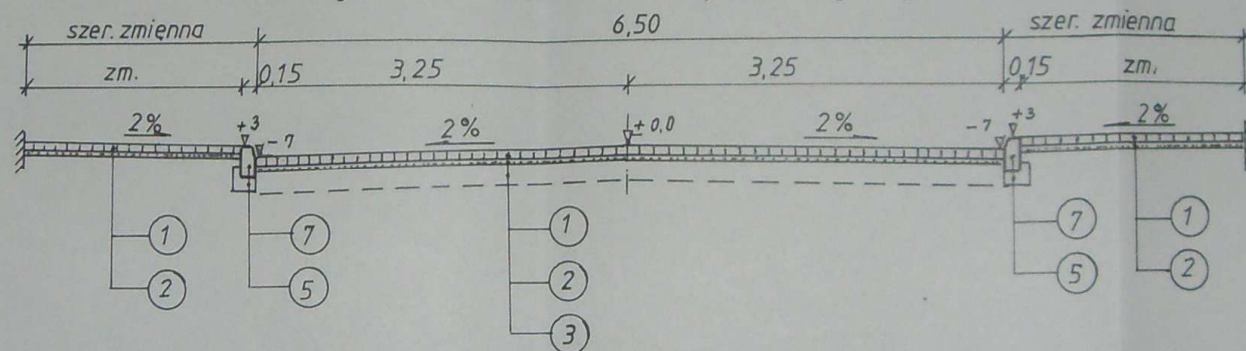


### OZNACZENIA

1. 8 cm – kostka betonowa typ „bruk odrzański”
2. 4-5 cm – podsypka z mialu kamiennego
3. 25 cm – istn. podbudowa tłuczniowa
4. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
5. Ława z betonu B 15
6. 17 cm - podbudowa z tłuczni kamiennego niesortowanego stabilizowana mechanicznie
7. Krawężnik betonowy drogowy 15x30 cm

## szczegół „A” • 1:10

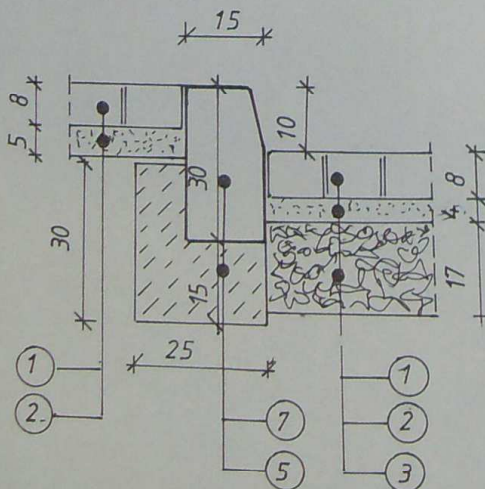

## szczegół „B” • 1:10

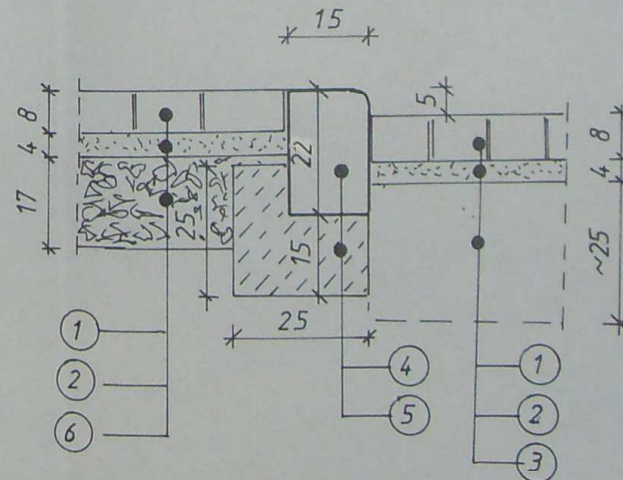

Nazwa obiektu	Przebudowa odcinka ul. Szerokiej w Bytomiu Odrzańskim		
Przedmiot rysunku	Przekroje normalne	Skala	1:50, 1:10
Autor opracowania	mgr inż. Stanisław Olszewski upr. bud. & 13.1.3b 109/94 LW specjalność drogowa	Podpis i data	Nr rys.
		<i>[Signature]</i> 12. 2014	4.