


PRZEKRÓJ PRZEZ KORYTKO ODWADNIAJĄCE

- kostka betonowa gr. 8cm
- warstwa wyrównawcza - suchy beton gr. 3cm w stanie sypkim
- suchy beton zagęszczony mechanicznie gr. 15cm
- pospółka 15cm
- grunt rodzimy

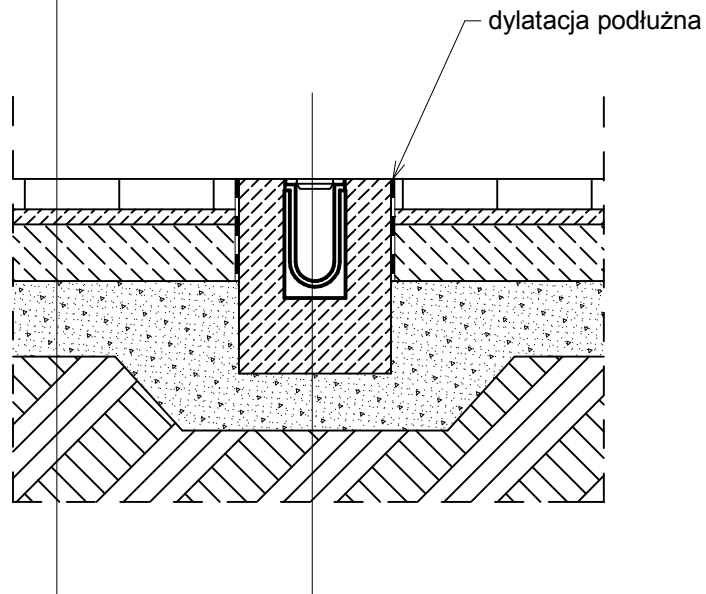

- korytko odwadniające
- ława betonowa B25 gr. 20cm
- pospółka zagęszczona mechanicznie 15cm
- grunt rodzimy